


ブッシングカタログ

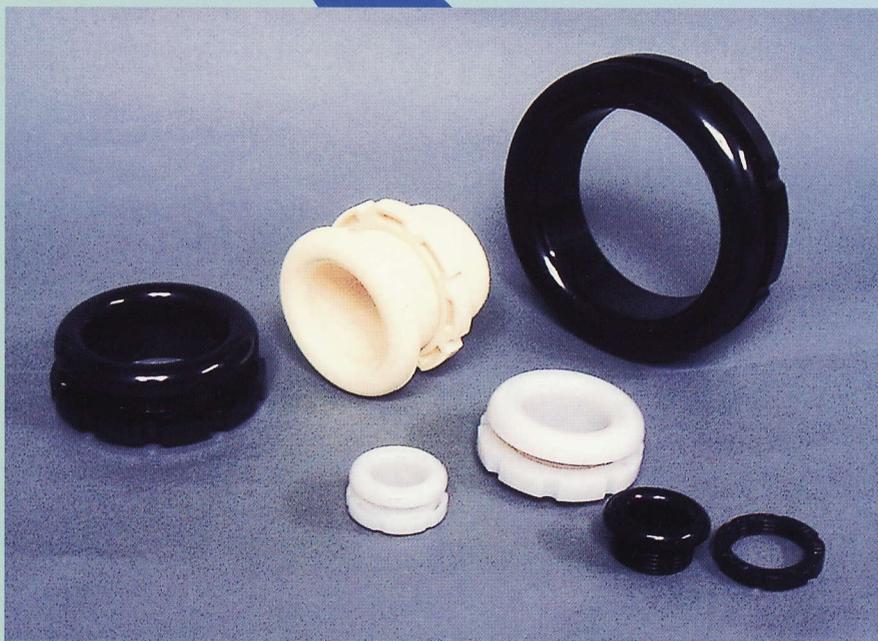

⊕ 株式会社 稲葉ハトメ製作所

電線保護及び絶縁に最適

⊕ INABA HATOMEの各種コードブッシング

● 豊富なサイズ

内径6φ～120φ迄の26種類
(但し白色ブッシングは
内径6φ～60φ迄)

30φ、40φ、50φ、60φ
のみ、ネジの長さ50mm有

● 3種類のカラー

黒・白・アイボリー

● 高機能材質


耐衝撃、耐熱性、
耐摩耗性に優れた
ABS樹脂製
電線保護の為、
ネジの内側を
面取り




黒色ブッシング



白色ブッシング

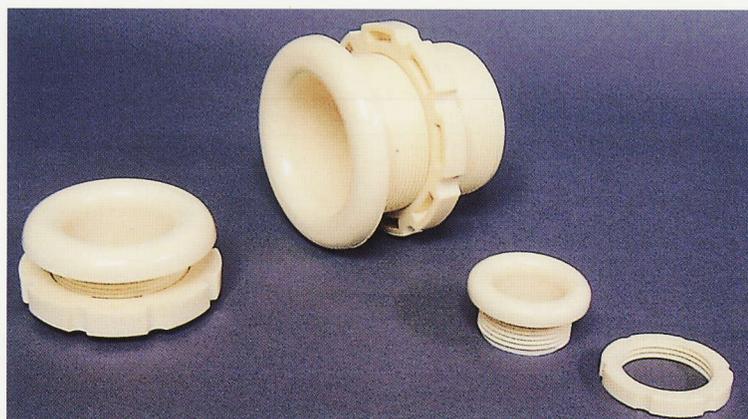

アイボリー色ブッシング

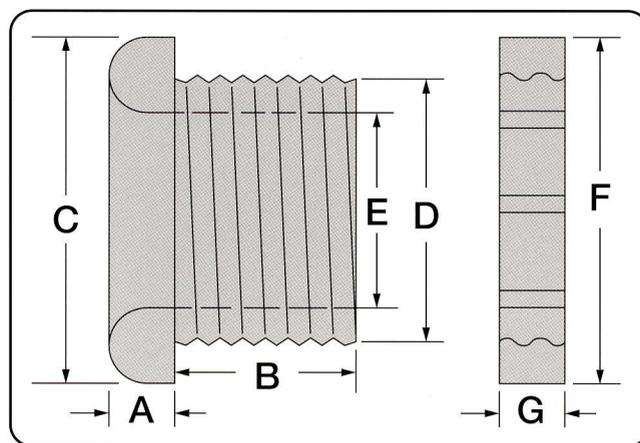

取付穴の寸法は
下記のとおりです。

ブッシング寸法 (単位: mm)

型番	A	B	C	D	E	F	G	取付穴	ネジ山	販売単位
6×10	3	10	15	11	6	16	4	12	ミリ1.5山	100
8×10	3	10	17	11.2	8	18.5	3.5	12.2	吋18山	100
10×10	3.5	10	19	14.5	10	20	3.5	15.5	吋16山	100
12×10	3.5	10	20.5	16	12	22	4.5	17	ミリ1.3山	100
14×12	5	12	27.5	19	14	27.5	3.5	20	ミリ1.4山	50
14×20	5	20	27.5	19	14	27.5	3.5	20	ミリ1.4山	20
16×12	5	12	30	21	16	30	5	22	吋18山	50
18×12	5	12	32	24	18	33	5	25	ミリ1.5山	50
20×12	5	12	35	27	20	37	5	28	吋16山	50
26×15	5	15	44.5	32	26	48	7.5	33	ミリ1.5山	20
30×20	7	20	55	40	30	58	8	41	ミリ1.6山	5
30×50	7	50	55	40	30	58	8	41	ミリ1.6山	2
35×20	7	20	60.5	45	35	63	7.5	46	ミリ1.6山	5
40×20	7.5	20	66	50	40	67	8	51	ミリ1.6山	5
40×50	7.5	50	66	50	40	67	8	51	ミリ1.6山	2
50×20	9.5	20	75	60	50	80	9	61	ミリ1.6山	5
50×50	9.5	50	75	60	50	80	9	61	ミリ1.6山	2
60×15	8	15	91	74	60	93	9	75	ミリ1.5山	5
60×25	8	25	91	74	60	93	9	75	ミリ1.5山	5
60×50	8	50	91	74	60	93	9	75	ミリ1.5山	2
65×25	8	25	97	79	65	99	10	80	ミリ1.5山	5
70×25	7.5	25	104	86	70	106	10	87	ミリ1.5山	5
80×25	8	25	120	96.5	80	121	10	97.5	ミリ1.5山	5
90×25	9	25	126	105	90	130	10	106	ミリ1.5山	1
100×25	9	25	137	116	100	140	10	117	ミリ1.5山	1
120×25	9	25	164	135	120	167	10	136	ミリ1.5山	1

H.15-10作成

注: 上記の製品仕様は製作上、性能上の理由により変更する場合があります。

各種ブッシング製造販売卸

⊕ 株式会社 稲葉ハトメ製作所

〒144-0034 東京都大田区西糀谷1丁目13番4号

電話 (03) 3742-1854、3742-7291

Fax (03) 3742-0732

代表者：稲葉昭彦

設立：1964年6月13日

資本金：1,500万円

取引銀行：みずほ銀行 蒲田支店

城南信用金庫 蒲田支店

さわやか信用金庫 糀谷支店

外注先：寺沢製作所、(有)日型樹脂